



Abb. mit REVO WC-Deckel

TEMTASI SENTIMENTI MA

PRODUKTDATENBLATT


Temtasi®
das Dusch-WC

Dusch-WC
SENTIMENTI MA


Modelljahr 2025

TEMTASI Art.Nr. SEN-XXXX


Seitenansicht

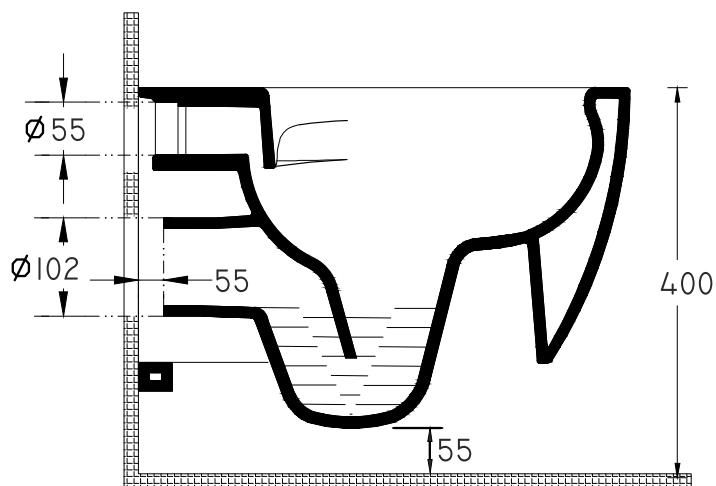


Draufsicht

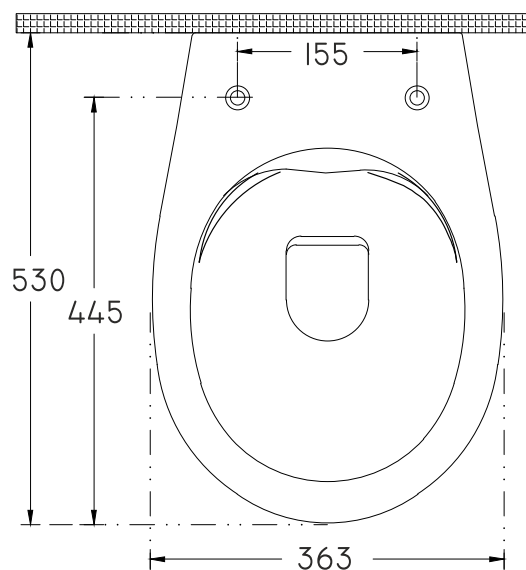

Frontansicht

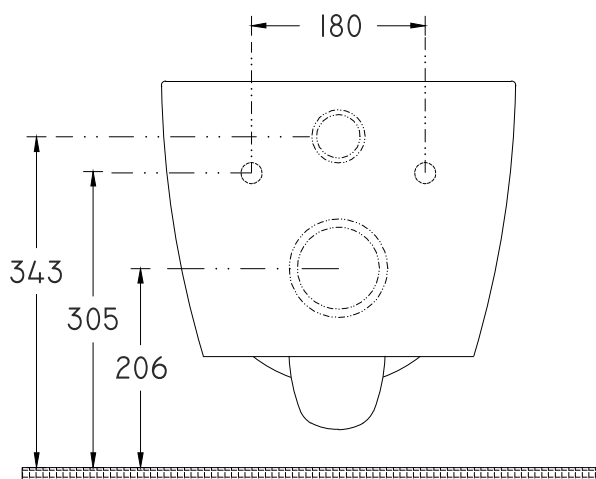

Wandanschluss

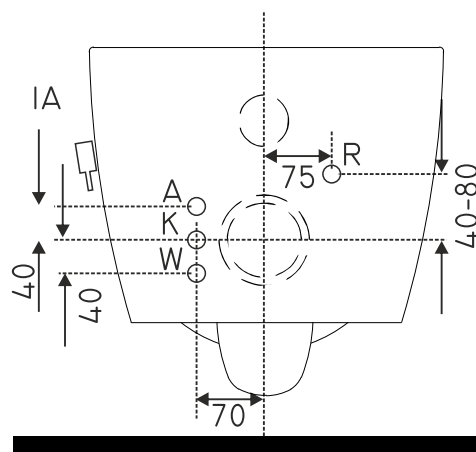

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben. Unverbindliche Angaben, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Technische Daten:

Breite:	36,3 cm
Länge:	53,0 cm
Höhe:	34,5 cm
Gewicht (ohne Zubehör):	24,0 kg
Empfohlene Spülmengen bei 2-Mengenspülung:	3,0 / 4,0 l
Abstand Wandbefestigung:	18,0 cm
Abstand Sitzbefestigung:	18,0 cm


A = Abgang zum Rohrunterbrecher [G3/8" / DN10 AG]
K = Kaltwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]
W = Warmwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]
R = Rückleitung vom Rohrunterbrecher [Ø 15 - 20 mm]
IA = integrierte Armatur
AG = Außengewinde
IG = Innengewinde

Temtasi®
das Dusch-WC


A Anschluss mit Kalt-Warmwasser und Rohrunterbrecher

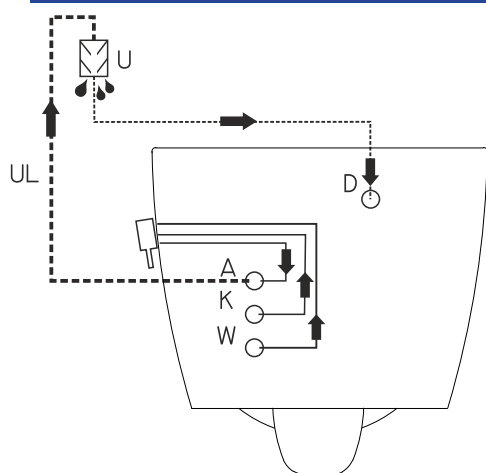


B Anschluss mit Kaltwasser und Rohrunterbrecher

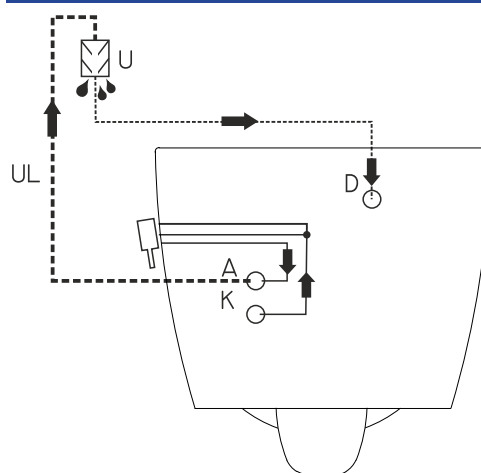

C Anschluss mit Kalt-Warmwasser, direkt

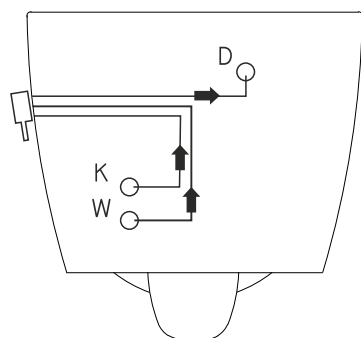

D Anschluss mit Kaltwasser, direkt

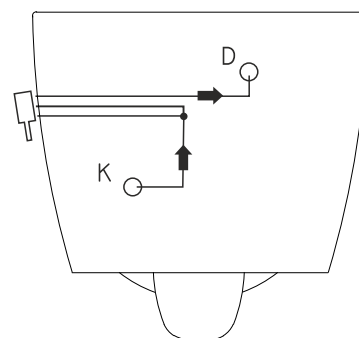

A = Abgang zum Rohrunterbrecher [G3/8" / DN10 AG]

K = Kaltwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]

W = Warmwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]

R = Rückleitung vom Rohrunterbrecher [Ø 15 - 20 mm]

D = Düsenanschluß [G3/8" / DN10 AG + R1/4" / DN8 IG]

U = Rohrunterbrecher nach DIN EN1717 (senkrechter Einbau im Spülkasten zwingend erforderlich)

UL = Unterputzleitung vom Abgang Armatur zum Eingang Rohrunterbrecher (im Spülkasten)

AG = Außengewinde

IG = Innengewinde

Unverbindliche Angaben, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für den Betrieb eines Dusch-WCs ist nach DIN EN1717 ein Rohrunterbrecher vorzusehen.