





PRODUKTDATENBLATT


Seitenansicht

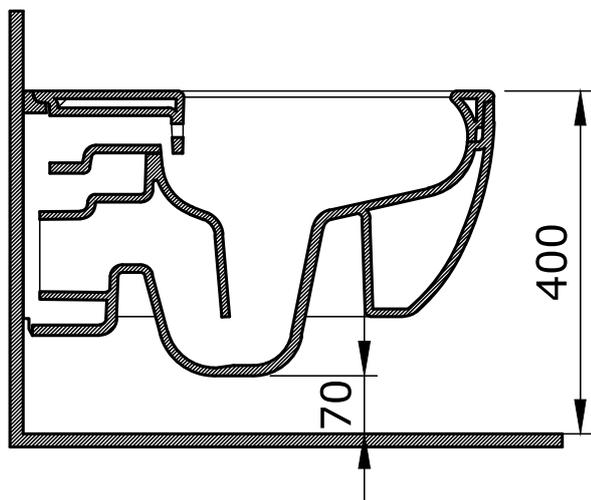


Draufsicht

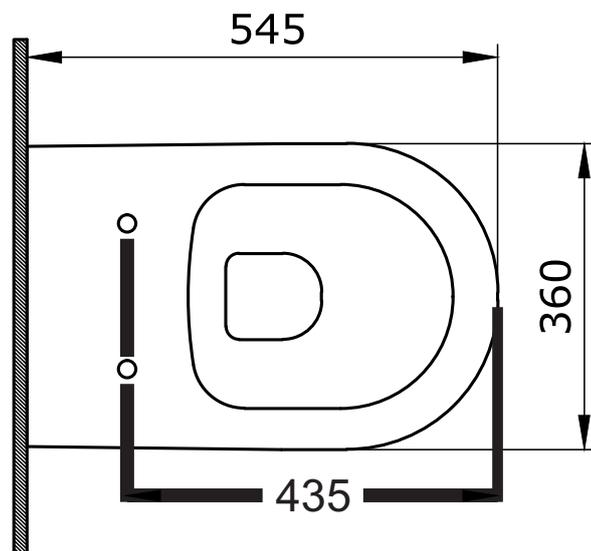

Frontansicht

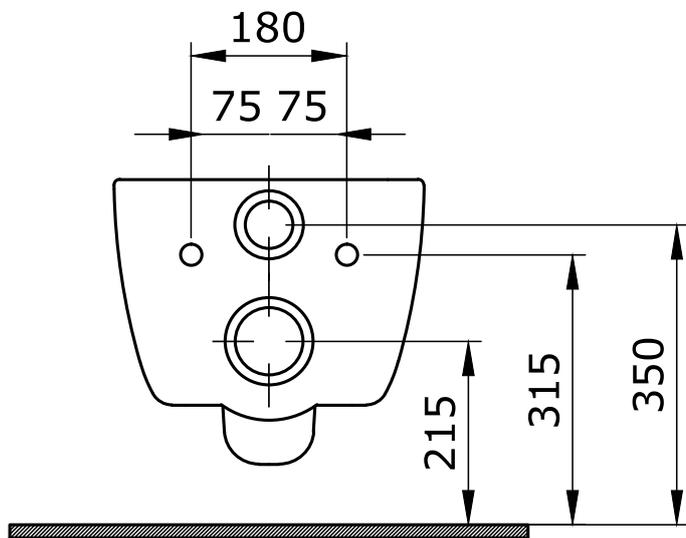

Wandanschluss
(empfohlen)

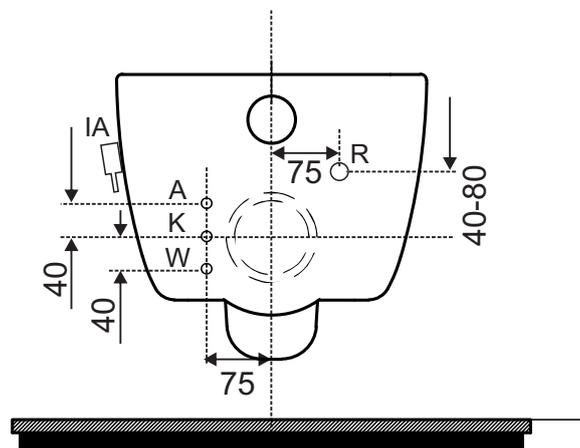

Technische Daten:





Breite:	36,0 cm
Länge:	54,5 cm
Höhe:	33,0 cm
Gewicht (ohne Zubehör):	26,5 kg
Empfohlene Spülmengen bei 2-Mengenspülung:	2,5 / 4 l
Abstand der Befestigung:	18

- A = Abgang zum Rohrunterbrecher [G3/8" / DN10 AG]
- K = Kaltwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]
- W = Warmwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]
- R = Rückleitung vom Rohrunterbrecher [Ø 15 - 20 mm]
- IA = integrierte Armatur
- AG = Außengewinde
- IG = Innengewinde

Alle Maße in mm. Unverbindliche Angaben, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ANSCHLUSS

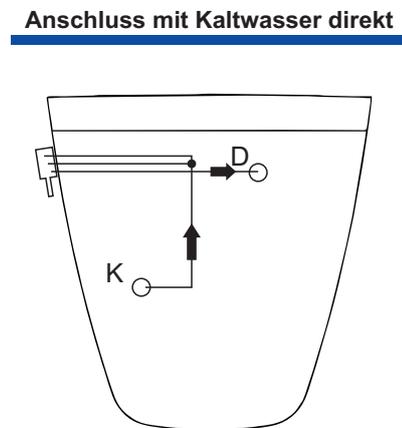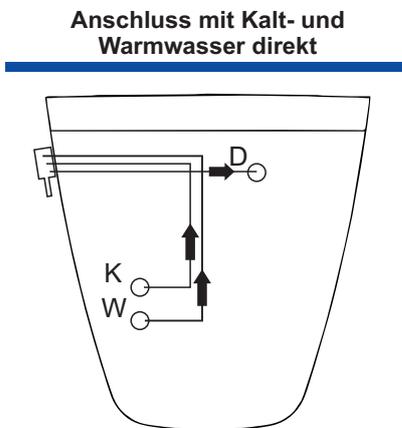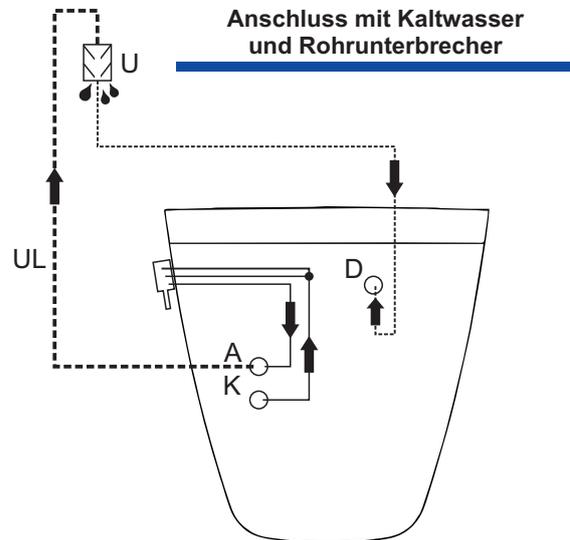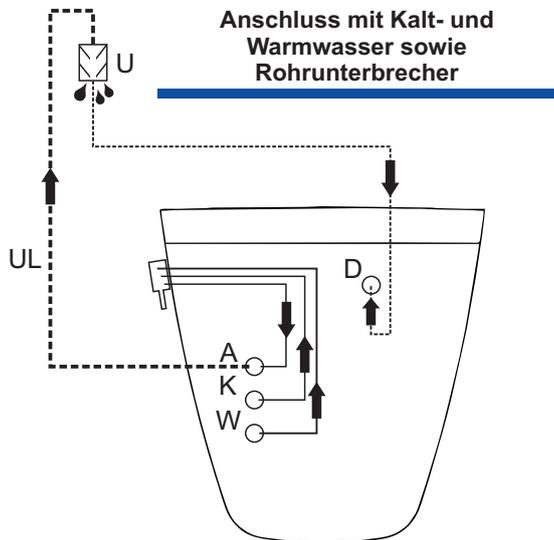

- A = Abgang zum Rohrunterbrecher [G3/8" / DN10 AG]
- K = Kaltwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]
- W = Warmwasseranschluss [G3/8" / DN10 AG]
- R = Rückleitung vom Rohrunterbrecher [Ø 15 - 20 mm]
- D = Düsenanschluss [G3/8" / DN10 AG + R1/4" / DN8 IG]
- U = Rohrunterbrecher nach DIN EN1717 (senkrechter Einbau im Spülkasten zwingend erforderlich)
- UL = Unterputzleitung vom Abgang Armatur zum Eingang Rohrunterbrecher (im Spülkasten)
- AG = Außengewinde
- IG = Innengewinde

Unverbindliche Angaben, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für den Betrieb eines Dusch-WCs ist nach DIN EN1717 ein Rohrunterbrecher vorzusehen.